

RollcarT-V

ÖNJÁRÓ ÖNTÖZŐGÉP

Új - hidraulikus leállító berendezéssel!

RollcarT-V önjáró öntözőgép


A RollcarT-V a víz hajtóerejét felhasználva önállóan mozog és öntöz! Elsősorban a nagy méretű zöld területek, a sport területek, faiskolák és nagy kertek, parkok öntözéséhez ajánljuk.

Nagyon egyszerűen használható: tegye a gyepre, csatlakoztassa a tömlőt, húzza ki és rögzítse a kábelt az öntözendő terület végén, majd nyissa ki a vízcsapot. Ez csak ilyen egyszerű! A RollcarT-V mozgásba jön, amint a vízellátás biztosítva van, és lassan végighalad a gyepen a korábban kihúzott kábel vonalában.

A kijelölt terület végén a RollcarT-V automatikusan leállítja a vízáramlást és az öntözést. A vízellátó tömlő átmérője 1" és a hossza legalább 60 m, mely a kocsi mögött mozog (a tömlő nem tartozéka az öntözőkocsinak!)



FELHASZNÁLÁSI PÉLDA:

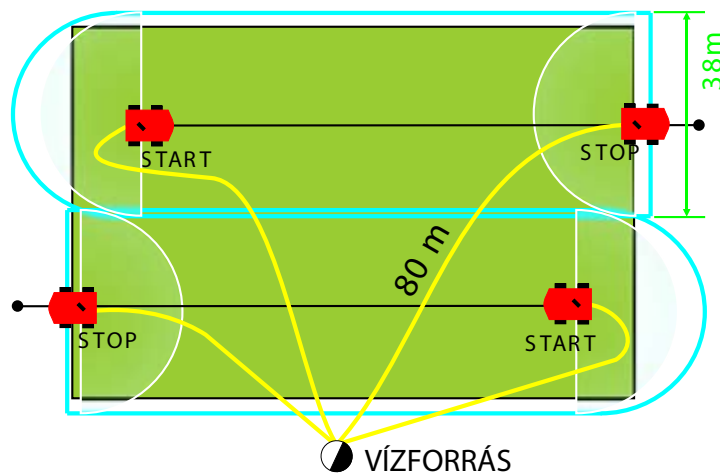

Technikai Adatok

Mozgási sebesség:	10-20 m/h
Üzemnyomás-igény a gépnél:	min. 3,5 bar
Vízszükséglet:	3,0 m ³ /h
Öntözés szélessége:	28-36 m

Öntözés hossza:	120 m
Anyagok:	Alumínium, sárgaréz, ABS műanyag
Méretek:	77 x 47 x 40 cm
Súly:	33,0 kg

Termék előnyök

1. Többfunkciós

A szektorosan állítható öntözőfej lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy meghatározza az öntözendő területet. Így például az öntözést jobbra vagy balra az öntöző kocsitól vagy a kör bármely cikkét lehet öntözni.

2. Változtatható vízmennyiség

A fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi, hogy a kijuttatott vízmennyiséget a tényleges igényhez igazítsuk.

3. Egységes vízelosztás

A ZE szórófej és RollcarT-V állandó sebessége garantálja az optimális vízelosztást.

RollcarT-V

4. Karbantartás mentes

A zárt hajtóműház és a nagyon alacsony súrlódási tényező biztosítja, hogy gyakorlatilag karbantartás mentes.

5. Kényelem

A kompakt, formatervezett RollcarT-V az Ön munkáját gyerekjátékká egyszerűsíti.

6. Gyep-barát

A szektoros öntözőfej használatával a RollcarT-V mindig száraz gyepen mozog.

Tömlőkocsi

A tömlő megfelelő tárolását és biztonságos szállítását biztosítja.

A robosztus tömlőkocsi, egy kiváló minőségű német termék, acélból, vörös és fekete színű műanyag bevonattal.

Levehető fogantyú (kisebb helyigényű a tárolás és szállítás).
1" sárgaréz csatlakozóval szerelve.

A tömlő csatlakozása szintén 1" sárgaréz csatlakozóval.
Max. kapacitás 100 m 1" tömlő, rétegenként feltekerve.
Két műanyag felfújható gumiabronccsal.

Nettó tömeg:	kb. 24 kg
Súly 100m 1"-os tömlővel:	kb. 69 kg
Súly 100m 1"-os vízzel teli tömlővel:	kb. 117 kg
Méret:	75 x 75 x 80 cm

Alkalmazás: privát kertek, parkok, sportlétesítmények és a kertészetek.

HoseCar



Kizárólagos
magyarországi képviselő:

Profi Pázsit Kft.

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: (+36 30) 9457-041

Tel/fax: (+36 76) 507-467

e-mail: profipazsit@gmail.com



Profi Pázsit Kft.

füvesítés,
gyepszőnyeg,
kertépítés

www.profipazsit.eu