

# LVZX süllyesztett szórófej

**TELJESKÖR- ÉS SZEKTOROS SZÓRÓFEJ**

## LVZX 1-fúvókás

- zöld műanyagborítással,
- védőgyűrűvel.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Kis süllyesztett szórófejek kiemelkedően jó vízelosztással. Optimálisan alkalmas magánkertekben, parkokban, szállodai létesítményekben való alkalmazásra és utak melletti zöldfelület-sávok öntözésére. A permetvízmentes lengőkart és a csaknem karbantartás- és kopásmentes működést a legjobb minőségű anyagok garantálják. A külső és belső, víz és homok okozta szennyeződésekre nem érzékeny, és 2-5 bar takarékos üzemnyomás-tartományban működik. Megbízható kis segítség az egyik vezető öntözéstechnikai gyártótól.

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


30°-os kilépő vízszög. Permetvízmentes lengőkar. A fúvóka sugártörővel ellátott – a szórási sugár és a vízelosztás változtatásához.

### ANYAG


Csőtengely és csúszócső sárgaréz, ház ütészálló műanyag.

### CSATLAKOZÁS

3/4" belső menet

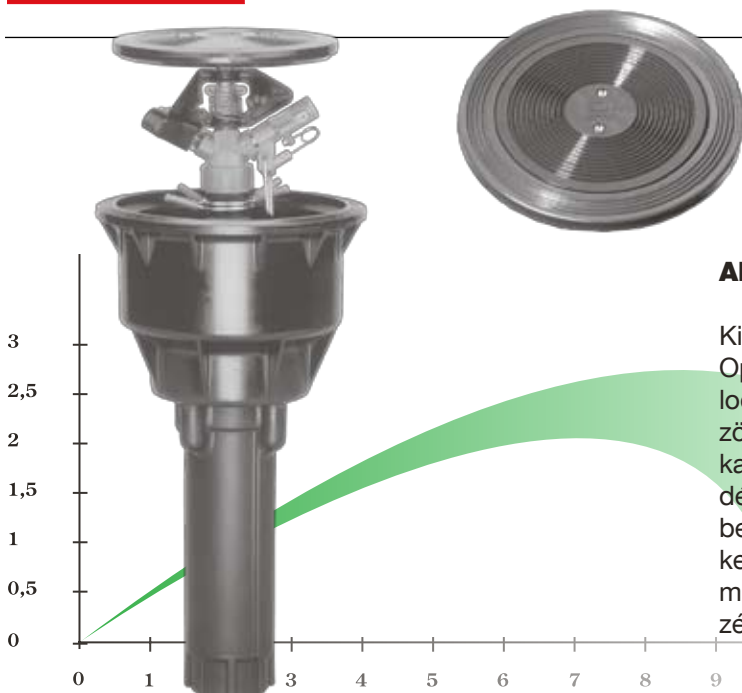

### LVZX



Szórófejtípus		Csatlakozó menet	Beépítési mag.	Kiemelkedési mag.	Minimális nyomás					Ház külső Ø	Fedél külső Ø	
LVZX		3/4"	207 mm	70 mm	2,0 bar					115 mm	96 mm	
Fúvóka átmérő (mm)			P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 5,0	P (bar) 5,5	P (bar) 6,0	P (bar) 6,5	P (bar) 7,0
D1	D2	D3	szórási távolság (m)									
2,8			10,8	11,2	11,5	11,7	11,8	12,0				
3,2			11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4				
3,5			11,8	12,0	12,2	12,3	12,4	12,5				
Vízfogyasztás Q (m³/h)												
2,8			0,44	0,48	0,52	0,56	0,59	0,62				
3,2			0,58	0,63	0,68	0,73	0,77	0,81				
3,5			0,69	0,75	0,82	0,87	0,92	0,97				

Minden értéket a fúvókánál lévő nyomással mértünk.