


VP2 DUGATTYÚS

SÜLLYESZTETT SZÓRÓFEJ

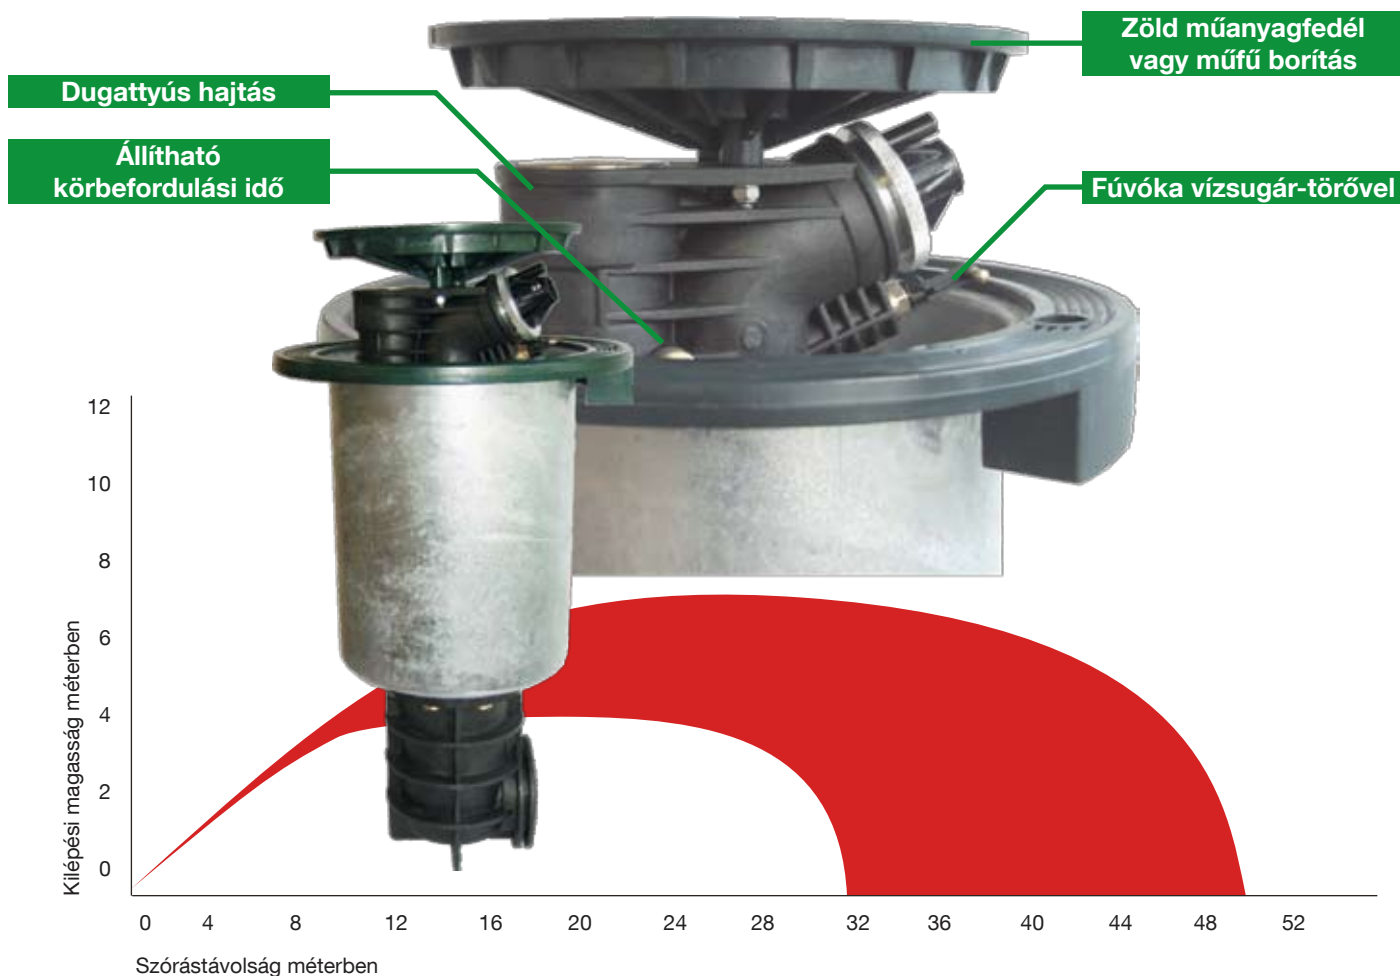

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Műfüves pályák, hokipályák, lovaglópályák

Fúvókaméret:	16-26 mm
Üzemi nyomás:	4-8 bar
Szórási sugár:	31,50 m
Vízfogyasztás:	21-75 m ³ /h
Fordulóidő 180°:	min. 50 – max. 120 mp, 3-6 bar nyomás esetén
Kilépő sugárszög:	25°
Csatlakoztatás:	2 1/2" belső menet, sárgaréz persellyel

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Süllyesztett szórófej a legnagyobb szórási sugárral
- Sportpályák teljes lefedése kívülről, a pálya belsejébe telepített szórófej nélkül
- Egyedülálló dugattyús meghajtás a precíz működés érdekében
- Fordulódíő fokozatmentesen beállítható
- Hajtómű teljesen leburkolt
- A szektorok egy újjal könnyedén beállíthatók, szerszám nélkül, még nyugalmi helyzetben is
- Második fúvóka a közeli tartomány öntözésére
- Minden alkatrész felülről, ásási munkák **nélkül** kiszerezhető

Szórófej-típus	Csatlakozó-menet	Beépítési magasság	Kiemelkedési magasság	Minimális nyomás	Ház külső átmérője	Fej külső átmérője
VP2	2/1/2" belső menet	600 mm	70 mm	4,0 bar	300 mm	395 mm

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK

Teljeskör- és szektoros szórófej

- műanyagborítással
- zöld műfűborítással.

VP2 – 2 fúvókás szórófej vízszükséglete

Üzemi nyomás	Fúvóka 16 mm	Fúvóka 18 mm	Fúvóka 20 mm	Fúvóka 22 mm	Fúvóka 24 mm	Fúvóka 26 mm
	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
4,0 bar	21,7	26,5	32,0	37,9	44,5	51,6
5,0 bar	24,3	30,0	35,7	42,4	49,7	57,7
6,0 bar	26,6	32,5	39,1	46,5	54,5	63,2
7,0 bar	28,7	35,1	42,3	50,2	58,8	68,4
8,0 bar	32,2	39,0	46,7	55,2	64,4	74,5

VP2 – 2 fúvókás szórófej szórástávolsága

Üzemi nyomás	Fúvóka 16 mm	Fúvóka 18 mm	Fúvóka 20 mm	Fúvóka 22 mm	Fúvóka 24 mm	Fúvóka 26 mm
	m	m	m	m	m	m
4,0 bar	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
5,0 bar	33,3	34,5	35,8	37,0	38,3	39,5
6,0 bar	35,5	37,0	38,5	40,0	41,5	43,0
7,0 bar	37,8	39,5	41,3	43,0	44,8	46,5
8,0 bar	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0

