


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek mezőgazdasági üzemek gyümölcs- és zöldségültetvényeinek öntözésére alkalmasak. A tökéletes felépítési mód, a bevált konstrukció, a kitűnő anyag és a hosszú élettartam teszi ezt a Perrot egyik legsikerültebb típusorozatává. Hűvös északi és forró sivatagi klímában is kiválóan használhatók ezek a robusztus és kopásálló szórófejek. Fáradhatatlan és megbízható partner, mely esőt hoz megrendelésre.

ZA 22, ZA 22 D

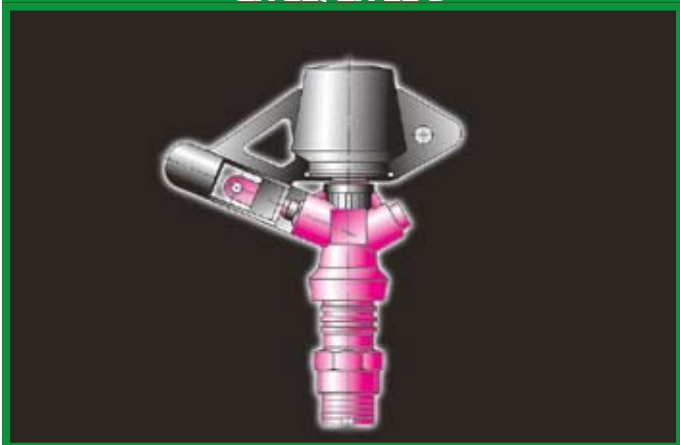

ZA 22 W



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

22°-os vízszögű, ezért nem szélérzékeny. A fúvóka sugártörővel ellátott – a vízszög változtatásához.

ANYAG

- Csőtengely:** Sárgaréz
Fordítórugó: Nemesacél
Vezetőpersely: Sárgaréz
Könyök: Műanyag
Billenőkar: Sárgaréz
Rugóvédőkupak: Műanyag
Fúvóka: Műanyag + sárgaréz
Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz): Acélbetétes műanyag

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:











ZA 22 – Körszórófej 1-fúvókás

ZA 22 D – Körszórófej 2-fúvókás

ZA 22 W – Kör- és szektoros szórófej 1-fúvókás

CSATLAKOZÁS

½" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
															
						Szórási szélesség (m)									
3,5	10,5	11,0	11,2	11,6	11,8	Ajánlott szórófejtávolság (m)									
4,0	12,0	12,5	12,7	13,0	13,3	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,5	12,5	13,0	13,0	13,7	14,0	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12

ZA 22/ZA 22W Vízfogyasztás (m³/h)						ZA 22 Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
3,5	0,69	0,75	0,82	0,87	0,92	3,5	4,8	3,8	5,2	4,2	5,7	4,5	6,0	4,7	6,4
4,0	0,90	0,99	1,06	1,14	1,21	4,6	6,3	5,1	6,9	5,4	7,4	5,8	7,9	6,2	8,4
4,5	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53	5,8	7,9	6,4	8,7	6,9	9,4	7,4	10,0	7,8	10,6

ZA 22D Vízfogyasztás (m³/h)						ZA 22D Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
3,5x2,2	0,96	1,05	1,14	1,22	1,29	4,9	6,7	5,4	7,3	5,8	7,9	6,3	8,5	6,6	9,0
4,0x2,4	1,17	1,28	1,39	1,48	1,57	6,0	8,1	6,6	8,9	7,1	9,7	7,6	10,3	8,1	10,9
4,5x2,4	1,41	1,55	1,67	1,79	1,89	7,2	9,8	7,9	10,8	8,6	11,6	9,2	12,4	9,7	13,1

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

