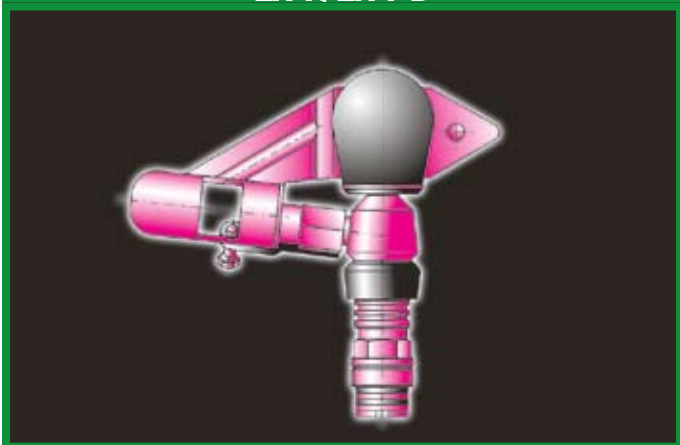


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek gyümölcsfák, citrusfélék, banánpálmák, mandula- és olajfák korona alatti területeinek speciális öntözésére alkalmasak. A tökéletes felépítési mód, a bevált konstrukció és a kitűnő anyag – amely a Perrot részéről magától értetődő – garantálja a hosszú élettartamot folyamatos használat esetén is. Egyenletes és pontos víz-eloszlást biztosít védtelen, kitett fekvésű területeken is a lapos vízszög-szög következtében. Megbízható partner széles területeken.

Perrot – Növekedés és eső megrendelésre.

ZA 7, ZA 7 D



ZA 7 W



Átkapcsolható billenőrugóval, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használata között.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

7°-os vízszög, ezért nem szélérzkeny. A fúvóka sugártörővel ellátott – a vízszög változtatásához.

ANYAG

- Csőtengely:** Sárgaréz
Fordítórugó: Nemesacél
Vezetőpersely: Sárgaréz
Könyök: Sárgaréz
Billenőkar: Sárgaréz
Rugóvédőkupak: Műanyag
Fúvóka: Sárgaréz
Fordítóberendezés (szektoros szórásához): Acélbetétes műanyag

Szállítható típusok:











ZA 7 – Körszórófej 1-fúvókás

ZA 7 D – Körszórófej 2-fúvókás

ZA 7 W – Kör- és szektoros szórófej 1-fúvókás

Csatlakozás

½" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
															
Szórási szélesség (m)						Ajánlott szórófejtávolság (m)									
3,5**	8,0	8,4	8,9	9,5	10,1	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
3,8	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,0	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,2	9,0	9,6	10,0	10,6	11,1	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,5	9,2	9,8	10,4	10,8	11,2	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12

ZA 7/ZA 7W Vízfogyasztás (m³/h)															
3,5**	0,69	0,75	0,82	0,87	0,92	3,5	4,8	3,8	5,2	4,2	5,7	4,5	6,0	4,7	6,4
3,8	0,81	0,89	0,96	1,03	1,09	4,2	5,6	4,6	6,2	4,9	6,7	5,3	7,2	5,6	7,6
4,0	0,90	0,99	1,06	1,14	1,21	4,6	6,3	5,1	6,9	5,4	7,4	5,8	7,9	6,2	8,4
4,2	0,99	1,09	1,17	1,26	1,33	5,1	6,9	5,6	7,6	6,0	8,1	6,5	8,8	6,8	9,2
4,5	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53	5,8	7,9	6,4	8,7	6,9	9,4	7,4	10,0	7,8	10,6

ZA 7W Vízfogyasztás (m³/h)						ZA 7W Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
3,5x2,4	1,01	1,11	1,20	1,28	1,36	5,2	7,0	5,7	7,7	6,2	8,3	6,7	8,9	7,0	9,4
3,8x2,4	1,14	1,24	1,34	1,44	1,52	5,8	7,9	6,4	8,6	6,9	9,3	7,4	10,0	7,8	10,6
4,0x2,4	1,22	1,34	1,45	1,55	1,64	6,3	8,5	6,9	9,3	7,3	10,0	7,9	10,8	8,4	11,4
4,2x2,4	1,32	1,44	1,56	1,66	1,77	6,8	9,2	7,4	10,0	8,0	10,8	8,5	11,5	9,1	12,3
4,5x2,4	1,46	1,60	1,73	1,85	1,96	7,5	10,1	8,2	11,1	8,9	12,0	9,5	12,8	10,1	13,6

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

**Nem szektoros szórófejnél

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

www.profipazsit.eu



Profi Pázsit Kft.