


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek különösen gyümölcsösökben a koronán kívüli területek öntözésére, valamint zöldségültetvények, kukorica és szemestakarmányok, gabona és kapásnövények öntözésére alkalmasak. Korrózióálló alkatrészei, megbízható felépítési módja és a gyakorlatban bevált konstrukciója garantálja a hosszú élettartamát. Forgó alkatrészeinek állandóan egyenes csúszóképességét a teflon alkalmazása biztosítja és tömítőrendszerében. Fáradhatatlan, problémamentes és megbízható partner.

ZK 30

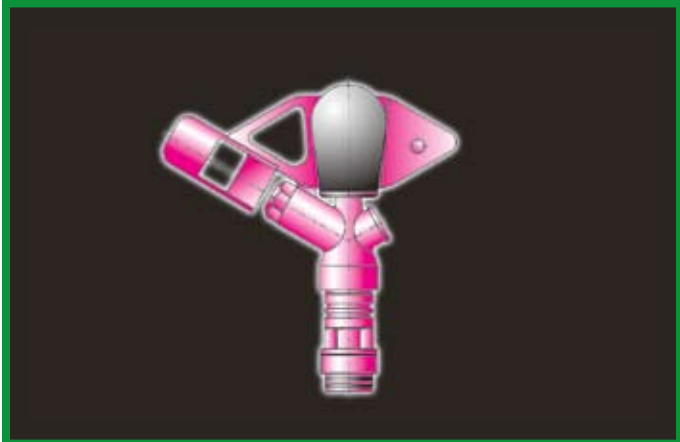

ZK 30 W



Levehető csatlósóval, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használata között.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

30°-os vízszög.

ANYAG

Csőtengely:	Sárgaréz
Fordítórugó:	Nemesacél
Vezetőpersely:	Sárgaréz
Könyök:	Sárgaréz
Billenőkar:	Sárgaréz
Rugóvédőkupak:	Műanyag
Fúvóka:	Sárgaréz
Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz):	Acélbetétes műanyag

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

ZK 30 – Körszórófej 1-fúvókás

ZK 30 W – Kör- és szektoros szórófej 1-fúvókás

CSATLAKOZÁS

1" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
Szórási szélesség (m)						Ajánlott szórófejtávolság (m)									
8	19,8	20,8	21,8	22,8	23,7	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24	30x24
9	20,8	21,8	23,0	24,3	25,0	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
10	21,4	22,7	24,1	25,4	26,5	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30
11	21,8	23,4	25,4	26,3	27,5	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30	36x30	30x30

Vízfogyasztás (m³/h)						Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
8	3,94	4,55	5,09	5,58	6,02	5,5	6,8	6,3	7,9	7,1	8,8	7,8	9,7	8,4	10,5
9	4,99	5,76	6,44	7,06	7,62	6,9	8,7	8,0	10,0	8,9	11,2	9,8	12,2	10,6	13,2
10	6,16	7,12	7,95	8,71	9,41	5,7	6,8	6,6	7,9	7,4	8,8	8,1	9,7	8,7	10,5
11	7,46	8,61	9,63	10,54	11,39	6,9	8,3	8,0	9,6	8,9	10,7	9,6	11,7	10,5	12,7

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

www.profipazsit.eu



Profi Pázsit Kft.