


ZS 30 1-fúvókás

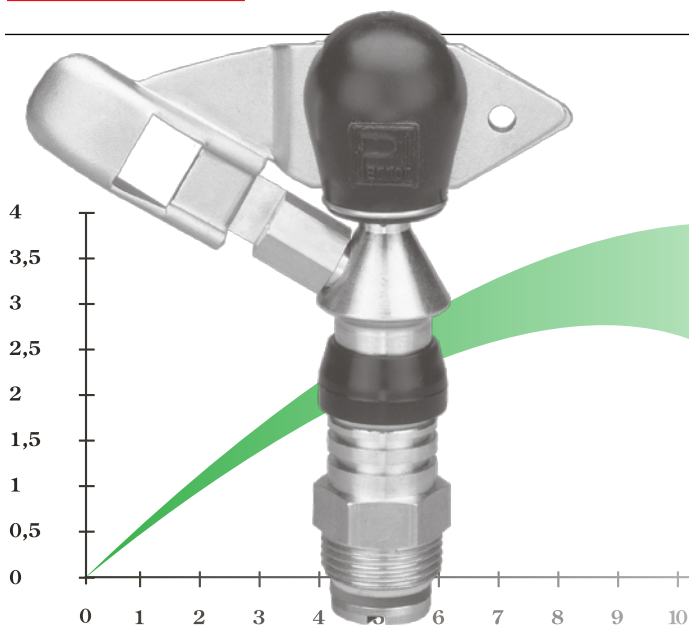

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek világszerte jól beváltak, különösen az erdővédelemben mint speciális szórófejek. Megbízhatóan üzemelnek -10°C hőmérsékletig. Rugóvédő sapkával vannak ellátva, amely megakadályozza a fordítórugó befagyását és károsodását. A spirálfúvóka biztosítja a homogén vízelosztást és az abszolút üzembiztonságot. A jól bevált anyagok és a modern technika együttesen garantálják a hosszú élettartamot. Ezen kívül energia- és vízkarékosak és ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket. Megbízható esőt hoznak megrendelésre.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

30° -os vízszögű spirálfúvóka, homoklerakódás elleni védelem. Fordulási sebesség kisebb mint 1 perc.

ANYAG

Csőtengely: Műanyag
Fordítórugó: Nemesacél
Vezetőpersely: Sárgaréz
Könyök: Sárgaréz
Billenőkar: Sárgaréz
Rugóvédőkupak: Műanyag
Fúvóka: Sárgaréz

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

ZS 30 – Teljeskör szórófej 1-fúvókás











CSATLAKOZÁS

$\frac{3}{4}$ " külső menet

ZS 30



Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5
Szórási szélesség (m)					
3,5	13,0	13,5	14,2	14,8	15,0
4,0	13,9	14,5	15,1	15,4	15,6
4,2	14,7	15,1	15,4	15,6	15,8
4,5	14,9	15,3	15,6	15,8	16,0
4,8	15,2	15,5	15,8	16,0	16,2
5,2	15,3	15,0	15,9	16,2	16,3
Vízfogyasztás (m³/h)					
3,5	0,69	0,75	0,82	0,87	0,92
4,0	0,90	0,99	1,06	1,14	1,21
4,2	0,99	1,09	1,17	1,26	1,33
4,5	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53
4,8	1,30	1,42	1,53	1,64	1,74
5,2	1,52	1,67	1,80	1,92	2,04

P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
									
Ajánlott szórófejtávolság (m)									
15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	20x18	18x18	20x18	18x18
15x13	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18
20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18
20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18
20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18
20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18	20x18	18x18
Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
3,5	4,8	3,8	5,2	4,2	5,7	2,4	2,7	2,6	2,8
4,6	2,8	2,8	3,0	3,9	3,3	3,2	3,5	3,4	3,7
2,8	3,0	3,0	3,4	3,3	3,6	3,5	3,7	3,7	4,1
3,2	3,5	3,5	3,9	3,8	4,2	4,0	4,4	4,3	4,6
3,6	4,0	3,9	4,4	4,3	4,7	4,6	5,1	4,8	5,4
4,3	4,7	4,6	5,2	5,0	5,6	5,3	5,6	5,7	6,3

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, $+15^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.