


LVZA süllyesztett szórófej

TELJESKÖR- ÉS SZEKTOROS SZÓRÓFEJ

LVZA 22 W 1-fűvókás

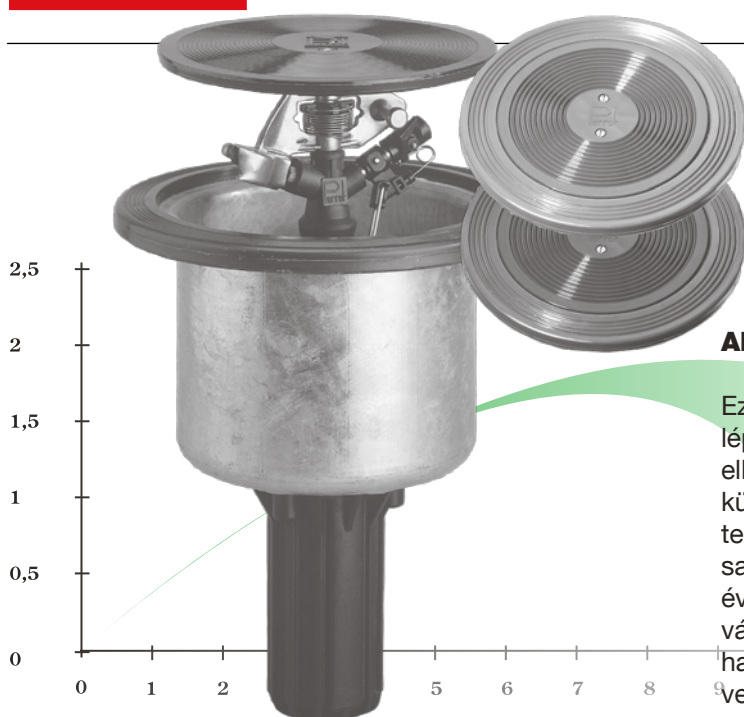

- minden típus zöld műanyagborítással és horganyzott acélházzal,
- védőgyűrűvel.

További változatok

- megállító szeleppel,
- barna műanyagborítással szállíthatók.


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek az egyfűvókás, permetvizmentes lengőkaros, 22°-os kilépő sugárszögű szórófejek, melyek sugártörővel vannak ellátva a szórási távolság és a vízelosztás változtatásához, különösen magánkertek, parkok és hotellétesítmények, tenispályák, golfpályák, uszodai zöldfelületek, temetők, salakos sportlétesítmények öntözésére alkalmasak. Az évtizedes öntözési szakismeret és a gyakorlatban jól bevált anyag együttesen garantálja a megbízható és tartós használatot. Növekedés és eső megrendelésre – az egyik vezető öntözéstechnikai gyártótól, a Perrottól.

LVZA 22-1 WH



LVZA 22 W

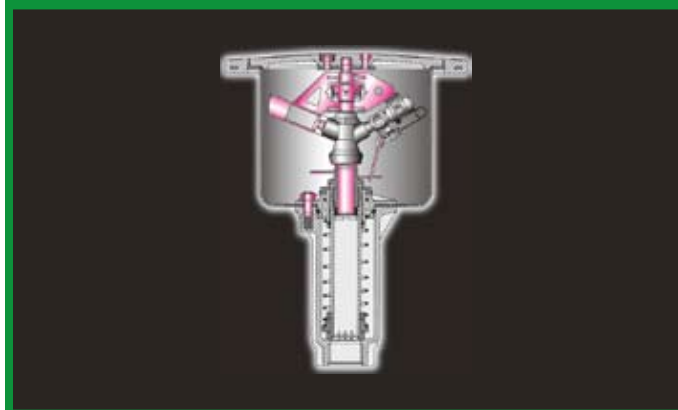

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

22°-os kilépő vízszögű sugár. Permetvizmentes lengőkar. A fűvóka sugártörővel ellátott – a szórási sugár és a vízelosztás változtatásához.

ANYAG

Csőtengely, vezetőpersely, csúszócső és lengőkar sárgaréz.

CSATLAKOZÁS

3/4" belső menet

1" belső menet a megállító szeleppel

Szórófejtípus	Csatlakozó menet	Beépítési mag.	Kiemelkedési mag.	Minimális nyomás	Ház külső Ø	Fedél külső Ø					
LVZA 22 W	3/4"	224 mm	66 mm	2,5 bar	190 mm	152 mm					
LVZA 22 WH	1"	306 mm	72 mm	2,5 bar	190 mm	152 mm					
Fűvóka átmérő (mm)		P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 5,0	P (bar) 5,5	P (bar) 6,0	P (bar) 6,5	P (bar) 7,0
D1	D2	szórási távolság (m)									
D3	4,0	12,0	12,5	12,7	13,0	13,3	13,5	13,7	14,0		
4,5		12,5	13,0	13,5	13,7	14,0	14,2	14,4	14,5		
Vízfogyasztás (m³/h)											
4,0		0,90	0,99	1,06	1,14	1,21	1,27	1,33	1,39		
4,5		1,14	1,25	1,35	1,44	1,53	1,61	1,69	1,76		

Minden értéket a fűvókánál lévő nyomással mértünk.

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

www.profipazsit.eu



Profi Pázsit Kft.